


JPI-7S-41-2018 第1刷の正誤表（配管用うず巻形ガスケット）

付表4 シリーズA フランジ用内外輪付ガスケット寸法表（1/2）
（クラス 150～900 650A～1500A {26B～60B}）

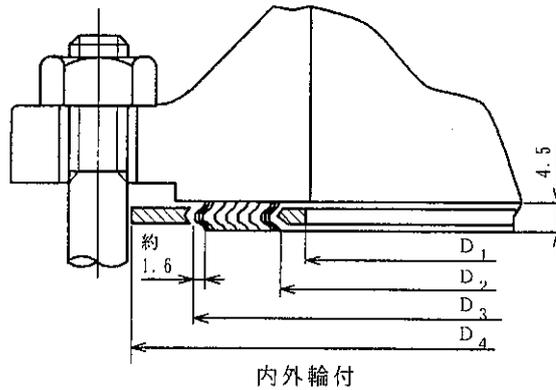

863.6

単位 mm

呼び径		クラス 150				クラス 300				クラス 400			
A	B	内輪 内径	本体		外輪 外径	内輪 内径	本体		外輪 外径	内輪 内径	本体		外輪 外径
			内径	外径			内径	外径			内径	外径	
		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
650	26	654.1	673.1	704.9	774.7	654.1	685.8	736.6	835.2	660.4	685.8	736.6	831.9
700	28	704.9	723.9	755.7	831.9	704.9	736.6	787.4	898.7	711.2	736.6	787.4	892.3
750	30	755.7	774.7	806.5	882.7	755.7	793.8	844.6	952.5	755.7	793.8	844.6	946.2
800	32	806.5	825.5	860.6	939.8	806.5	850.9	901.7	1006.6	812.8	850.9	901.7	1003.3
850	34	857.3	876.3	911.4	990.6	857.3	901.7	952.5	1057.4	863.8	901.7	952.5	1054.1
900	36	908.1	927.1	968.5	1047.8	908.1	955.8	1006.6	1117.6	917.7	955.8	1006.6	1117.6
950	38	958.9	977.9	1019.3	1111.3	952.5	977.9	1016.0	1054.1	952.5	971.6	1022.4	1073.2
1000	40	1009.7	1028.7	1070.1	1162.1	1003.3	1022.4	1070.1	1114.6	1000.3	1025.7	1076.5	1127.3
1150	42	1060.5	1079.5	1124.0	1219.2	1054.1	1073.2	1120.9	1165.4	1051.1	1076.5	1127.3	1178.1
1100	44	1111.3	1130.3	1178.1	1276.4	1104.9	1130.3	1181.1	1219.2	1104.9	1130.3	1181.1	1231.9
1150	46	1162.1	1181.1	1228.9	1327.2	1152.7	1178.1	1228.9	1273.3	1168.4	1193.8	1244.6	1289.1
1200	48	1212.9	1231.9	1279.7	1384.3	1209.8	1235.2	1286.0	1324.1	1206.5	1244.6	1295.4	1346.2
(1250)	(50)	1263.7	1282.7	1333.5	1435.1	1244.6	1295.4	1346.2	1378.0	1257.3	1295.4	1346.2	1403.4
(1300)	(52)	1314.5	1333.5	1384.3	1492.3	1320.8	1346.2	1397.0	1428.8	1308.1	1346.2	1397.0	1454.2
1350	54	1358.9	1384.3	1435.1	1549.4	1352.6	1403.4	1454.2	1492.3	1352.6	1403.4	1454.2	1517.7
(1400)	(56)	1409.7	1435.1	1485.9	1606.6	1403.4	1454.2	1505.0	1543.1	1403.4	1454.2	1505.0	1568.5
(1450)	(58)	1460.5	1485.9	1536.7	1663.7	1447.8	1511.3	1562.1	1593.9	1454.2	1505.0	1555.8	1619.3
1500	60	1511.3	1536.7	1587.5	1714.5	1524.0	1562.1	1612.9	1644.7	1517.7	1568.5	1619.3	1682.8

備考 1. 本体厚さの寸法許容差は、 $4.5^{+0.2}_0$ とする。

2. ガスケット内外径の寸法許容差は、付表7による。
3. ボルトは、すべて合金鋼（SNB7以上の高強度ボルト）を使用するのが望ましい。
4. ガスケットとフランジの適合については、付表8のフランジ適合表を参照のこと。
5. 括弧を付けた呼び径のものは、なるべく使わないのがよい。

付属書付表 3 シリーズ A フランジ用内外輪付ガスケット寸法表 (2/2)
(クラス 150~900 650A~1500A {26B~60B})

単位 mm

呼び径		クラス 600				クラス 900			
A	B	内輪 内径	本体		外輪 外径	内輪 内径	本体		外輪 外径
			内径	外径			内径	外径	
		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
650	26	647.7	685.8	736.6	865.4	660.4	685.8	736.6	881.5
700	28	698.5	736.6	787.4	912.2	711.2	736.6	787.4	945.4
750	30	755.7	793.8	844.6	969.4	768.4	793.8	844.6	1008.8
800	32	812.8	850.9	901.7	1022.5	812.8	850.9	901.7	1072.7
850	34	863.6	901.7	952.5	1073.3	863.6	901.7	952.5	1134.6
900	36	917.7	955.8	1006.6	1128.8	920.8	958.8	1009.7	1198.0
950	38	952.5	990.6	1041.4	1105.0	1009.7	1035.1	1085.9	1198.0
1000	40	1009.7	1047.8	1098.6	1155.8	1060.5	1098.6	1149.4	1248.8
1050	42	1066.8	1104.9	1155.7	1217.7	1111.3	1149.4	1200.2	1299.6
1100	44	1111.3	1162.1	1212.9	1268.5	1155.7	1206.5	1257.3	1367.5
1150	46	1162.1	1212.9	1263.7	1325.6	1219.2	1270.0	1320.8	1435.7
1200	48	1219.2	1270.0	1320.8	1389.5	1270.0	1320.8	1371.6	1486.5
(1250)	(50)	1270.0	1320.8	1371.6	1447.0				
(1300)	(52)	1320.8	1371.6	1422.4	1497.8				
1350	54	1378.0	1428.8	1479.6	1555.0				
(1400)	(56)	1428.8	1479.6	1530.4	1612.4				
(1450)	(58)	1473.2	1536.7	1587.5	1663.2				
1500	60	1530.4	1593.9	1644.7	1731.4				

958.9